Installation Instructions for

990P94626-JMS

Jaymes Mini-Pendant

94626-_ 1.0

Sea Gull Lighting® Pendant



GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

CAUTION - RISK OF FIRE
This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO
Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.

STOP
ARRÊTER
ALTO

NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

Please do not return this product to the store.
Por favor no devuelva este producto a la tienda.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d 'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Install the Fixture

1A

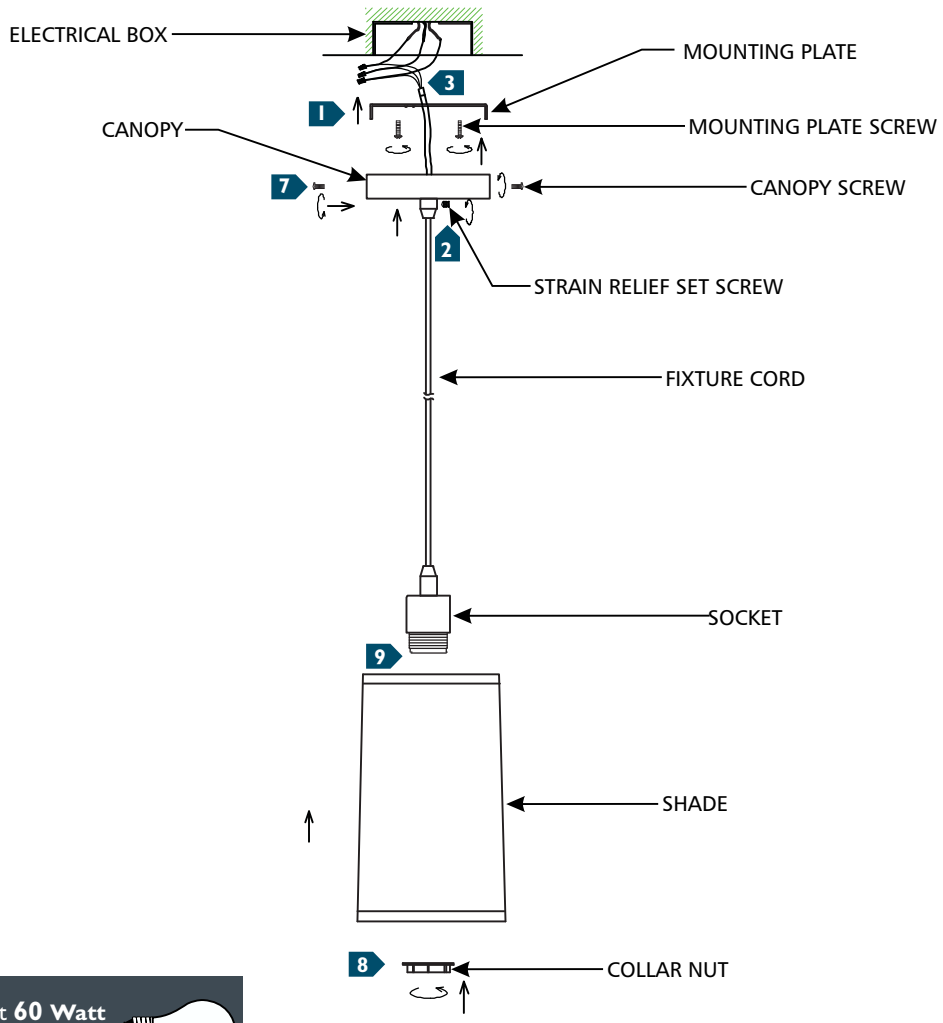

Use **MAX** 120 volt **60 Watt** Type A19 Medium Base Lamp.

1. Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
2. Feed the fixture cord through the canopy until the desired length is determined and tighten the strain relief set screw.
3. Cut the access cord leaving 6" of cord behind, strip the insulation 4" (**Make sure not to nick the inner wires**), and strip the end of the wires.
4. Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
5. Connect the white fixture wire (square and rigid tracer) to the neutral power line wire with a wire nut.
6. Connect the black fixture wire (round and smooth tracer) to the hot power line wire with a wire nut.
7. Align then place the canopy onto the mounting plate and secure it with the canopy screws.
8. Place the shade onto the socket and secure it tightly with the collar nut.
9. Screw the lamp into the socket.

Installer le Luminaire

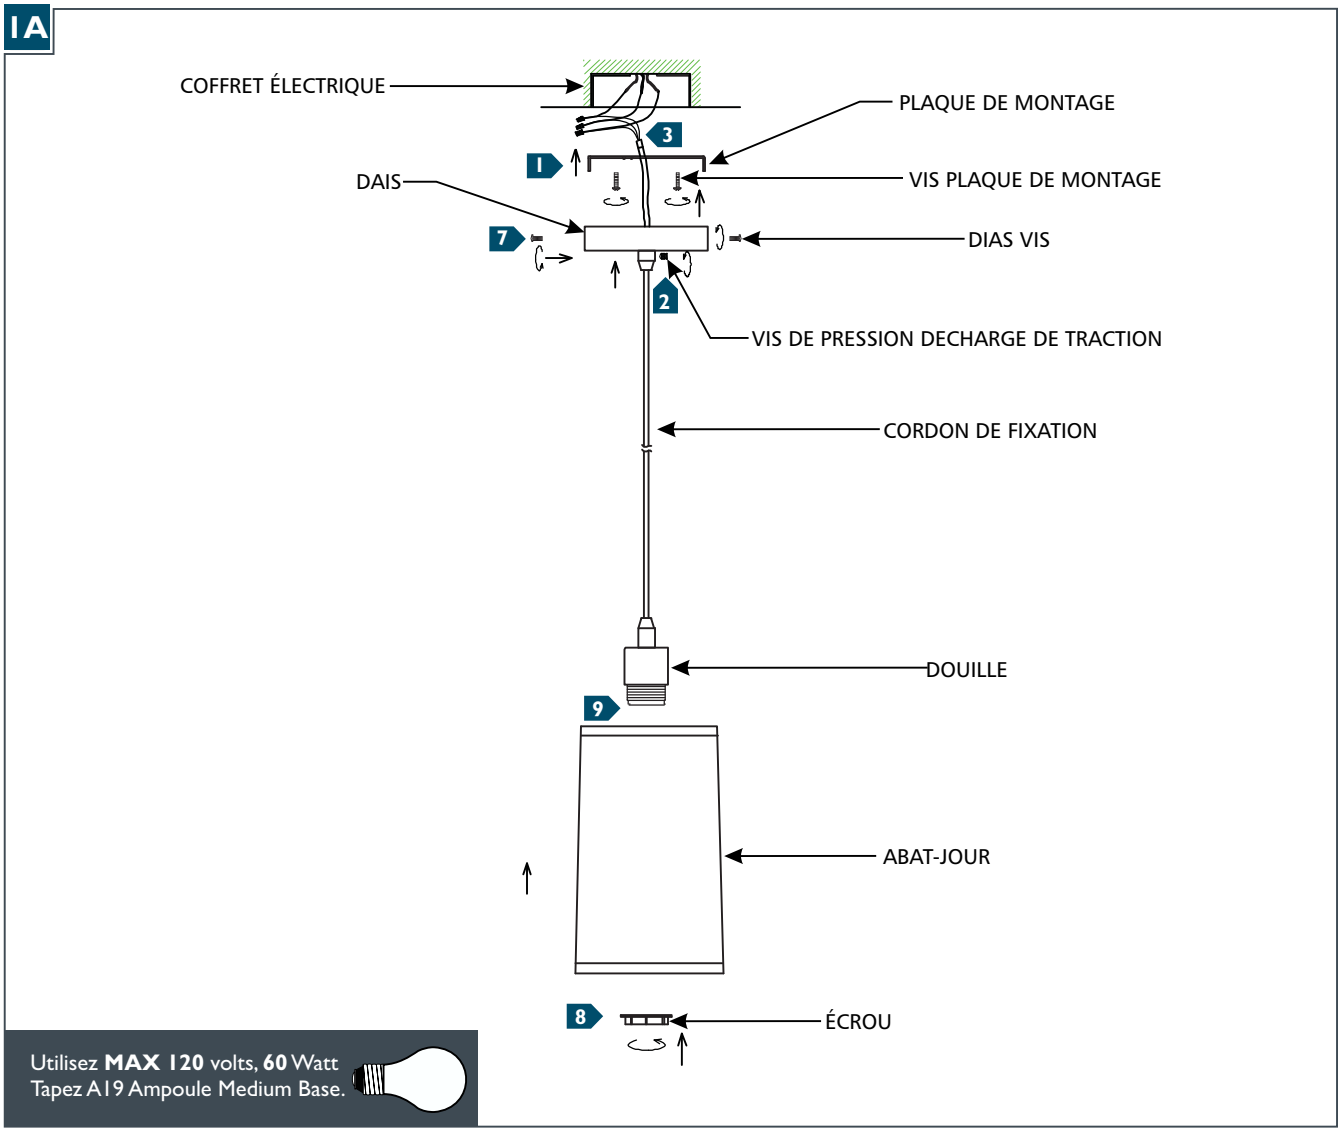

1 Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fourni.

2 Faites passer le cordon de fixation à travers la canopée jusqu'à la longueur désirée est déterminée et serrer la vis de décharge de traction.

3 Coupez le cordon en laissant l'accès 6 "de corde derrière, dénuder 4" (**Assurez-vous de ne pas entailler les fils intérieurs**), et dénuder l'extrémité des fils.

4 Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.

5 Connectez le fil blanc du luminaire pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.

6 Connectez le fil noir au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.

7 Aligner puis placez la verrière sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de la dais.

8 Placez l'ombre sur la prise et fixez-le solidement avec l'écrou.

9 Visser les ampoule dans la prise.

1A

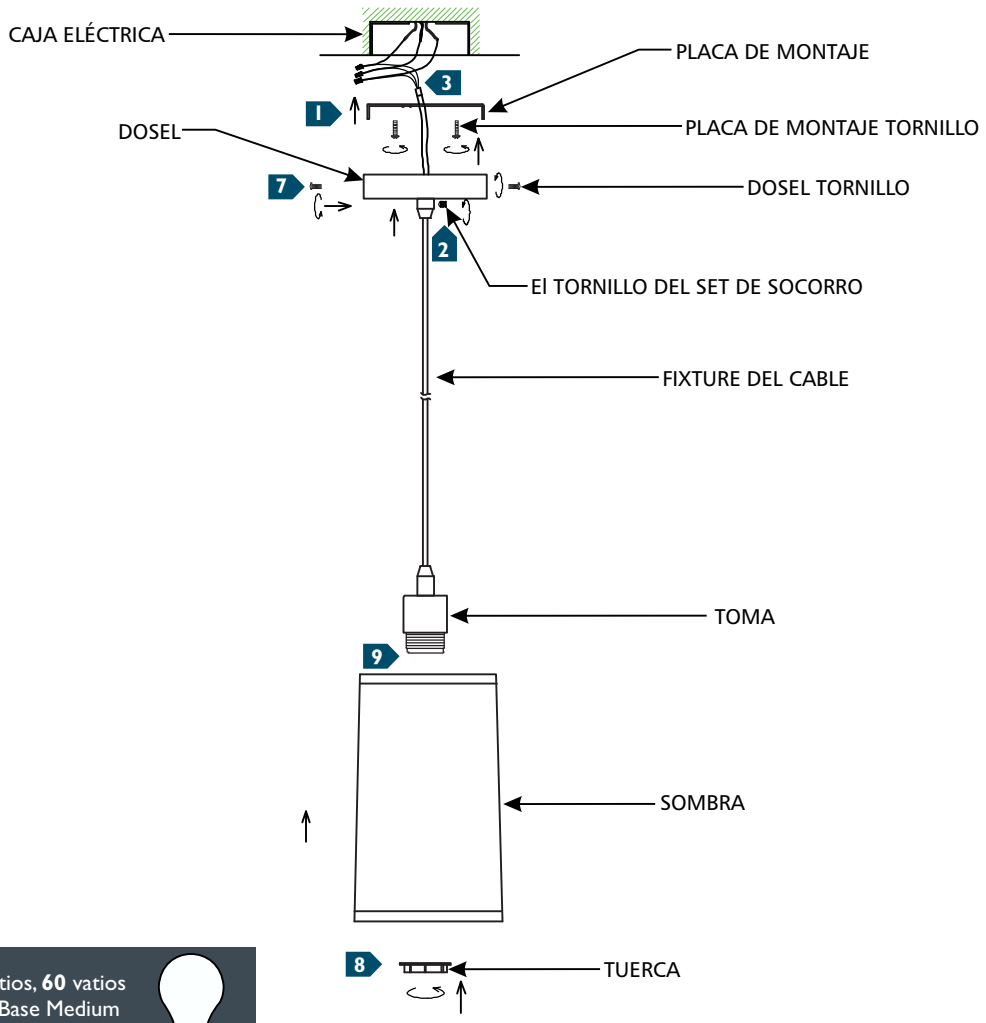

Utilice **MAX 120** voltios, **60** vatios
Escriba A19 Bombilla Base Medium
Empresa.

1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje proporcionado.

2 Pase el cable a través de la fijación del toldo hasta la longitud deseada se determina y apriete el tornillo de ajuste de alivio de tensión.

3 Cortar el cable de conexión, dejando 6 "de cable por detrás, retire el aislamiento de 4" (**Asegúrese de no dañar los cables internos**), y pele el extremo de los cables.

4 Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.

5 Conecte el cable blanco del portalámparas (trazador cuadrado y rígido) al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.

6 Conecte el cable negro del portalámparas (trazador redondo y liso) al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.

7 Alinee y coloque la cubierta sobre la placa de montaje y fíjela con los tornillos de la campana.

8 Coloque el tono en el zócalo y asegúrelo firmemente con la tuerca.

9 Atornille la bombilla en el zócalo.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Sea Gull Lighting
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
800.323.3226 - 847.626.6300
www.SeaGullLighting.com

© 2012 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company